

EOS

Proiettore in pressofusione di alluminio colore nero.
Completo di adattatore binario elettrificato euro standard 220V trifase.
Driver on-off all'interno del proiettore.





Black die-cast aluminum projector.
Complete with Euro standard 220V three-phase electrified track adapter.
On-off driver inside the projector.



Item: PT5515B -
Power: 15W
Beam angle: 36°
Output flux: 1202 lm
Temp. Color: 3.000K
CRI: >90
Finish: black
Driver: on-off (F)
IP20



Item: PT8625B -
Power: 25W
Beam angle: 36°
Output flux: 1933 lm
Temp. Color: 3.000K
CRI: >90
Finish: black
Driver: on-off (F)
IP20

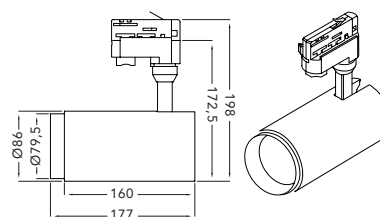

CODIFICA PRODOTTI / PRODUCT CODING

Family name	Diameter	Power LED (W)	Finish	Installation track\base
PT	55 \ 86	15 \ 25	B	T \ B